


SOCIÉTÉ SOTACID ZAGHOUAN

Cimcol Pro



Le spécialiste des dérivés du ciment

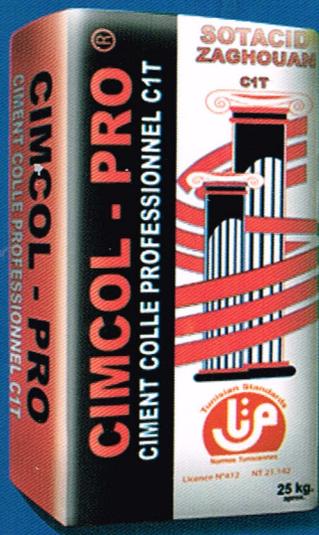

APPLICATION

Ciment Colle spécial pour la pose des carrelages intérieurs et extérieurs et des revêtements intérieurs

Pour l'encollage de pièces en céramique avec d'absorption mi-élevé

SUPPORTS

Supports en crépi de mortier traditionnel béton, brique ,, ect

Les supports doivent être résistants, stables, sains et propres, et exempts de poussière, de restes de décoffrages, de produits organiques, ect

En cas de chaleur, de vent ou sur des supports très absorbants, il est souhaitable d'humidifier le support et d'attendre jusqu'à ce que le film d'eau disparaisse

Le support doit présenter une planéité appropriée. Dans le cas contraire réaliser une couche de mise à niveau d'un maximum de 5mm à l'aide du même produit, 48 heures avant l'encollage. Pour des épaisseurs plus importantes, employer des mortiers secs traditionnels ou une pâte de mise à niveau

PRÉPARATION DU PRODUIT

Ajouter de l'eau et gâcher manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une consistance homogène et travaillable

Laisser reposer le mélange pendant environ 5 minutes, puis gâcher de nouveau

Étendre le produit gâché sur le support à l'aide d'une taloche, sur une surface maximum de 2m²

Peigner à l'aide de la taloche crantée afin d'égaliser l'épaisseur (voir tableau)

Poser les pièces en les comprimant et en les faisant bouger de manière à obtenir un écrasement total des sillons et une adhésion correcte de toute leur surface

Respecter les joints de construction (dilatation, contraction, fractionnement joints des coins périmétriques) et les joints entre plaques (minimum 2mm)

Le remplissage des joints sera effectué après 24h sur les parlements verticaux et après 48h sur les revêtements de soles

SOTACID ZAGHOUAN

Siège et Usine:

A.V George Zidane Z.I
ZAGHOUAN.

Bureau commercial:

Usine ZAGHOUAN
Tél: 00216.72.681.770
Fax: 00216.72.680.045

E-mail:

commercial@sotacid-zaghouan.com

Site web: www.sotacid.com



TABLEAU DE TRUELLES DENTÉES

| Format du carreau | Truelle dentée | Encollage |
|-------------------------|---|---------------|
| $< 100 \text{ cm}^2$ | U4 (4 x 4 x 4) | Simple |
| $\leq 450 \text{ cm}^2$ | U6 (6 x 6 x 6) | Simple |
| $\leq 900 \text{ cm}^2$ | U6 (6 x 6 x 6) / U9 (9 x 9 x 9) ó $\Omega 10$ | Double-Simple |
| $> 900 \text{ cm}^2$ | U9 (9 x 9 x 9) ó $\Omega 10$ | Double |

PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer en dessous de 5 °C ni au-dessus de 30 °C

Ne pas appliquer en cas de risque de gelées, de pluie, de vent fort ou de rayonnement solaire direct

Ne pas employer dans les zones présentant un risque d'eau stagnante

Poids maximum sur les parements verticaux: 20 Kg/M^2

MOYENS DE CONSERVATION

Maximum 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri des intempéries et de l'humidité

Note

Consulter la fiche technique pour plus d'information

Les instructions de mode d'emploi sont élaborées sur base de nos essais et de nos connaissances et ne constituent aucun engagement. Elles n'exemptent pas le consommateur d'examiner et de vérifier les produits en vue d'une utilisation correcte

La responsabilité de la société est limitée à la valeur de la marchandise utilisée

Pour toute réclamation concernant le produit, il est souhaitable de présenter le conditionnement afin de rendre sa traçabilité possible

Plus le temps entre le peignage et la pose du carreau est court, meilleurs en sont les résultats